

## 型号：LKB4820-L

产品特点：真空环氧灌封，L为引线式（长度订货时说明），输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。


### 技术指标：

安装方式：板式安装  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 绝缘等级：B级  
 工作温度：-30℃~+40℃  
 存储温度：  
 频率范围：50Hz~60Hz  
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


### 电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤19	%
输出功率	12	VA
温升	≤25	℃
空载损耗	≤0.9	W
重量	300	g


外形尺寸图（单位mm）：

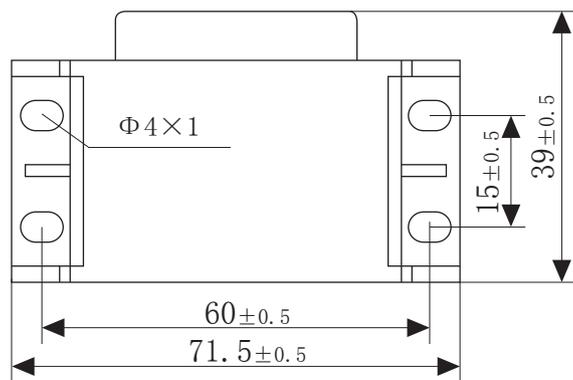

顶视图

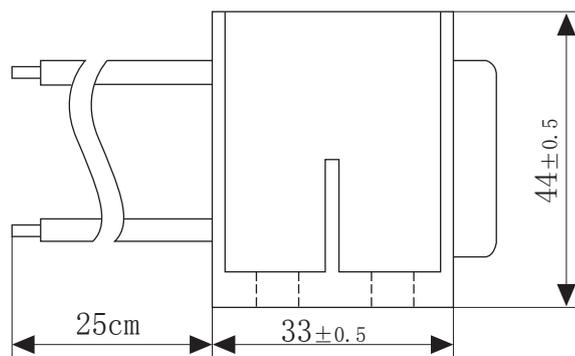

侧视图

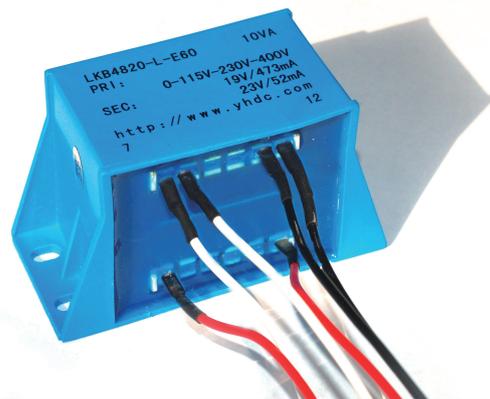

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.4V	7.4V×2	2000mA	1000mA×2
7.5V	7.5V×2	9.3V	9.3V×2	1600mA	800mA×2
9V	9V×2	11.1V	11.1V×2	1333mA	666.5mA×2
12V	12V×2	14.8V	14.8V×2	1000mA	500mA×2
15V	15V×2	18.5V	18.5V×2	800mA	400mA×2
18V	18V×2	22.2V	22.2V×2	666.6mA	333.3mA×2
24V	24V×2	29.6V	29.6V×2	500mA	250mA×2

### 接线原理图：

