

## 型号：TE4121

产品特点：板式安装,真空环氧灌封,压接端子接线。

### 技术指标：

- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+40℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：4KV 50Hz 1min


### 电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤18	%
输出功率	8	VA
温升	≤30	℃
空载损耗	≤0.6	W
重量	220	g




次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
6V	7.2V	1333mA
7.5V	9V	1066mA
9V	11.2V	888mA
12V	14.4V	666mA
15V	18V	533mA
18V	22.2V	444mA
24V	28.9V	333mA

### 插接件示意图：

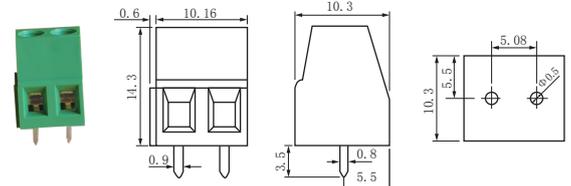


PCB板直焊式压接端子，间距5.08


### 外形尺寸图（单位mm）：

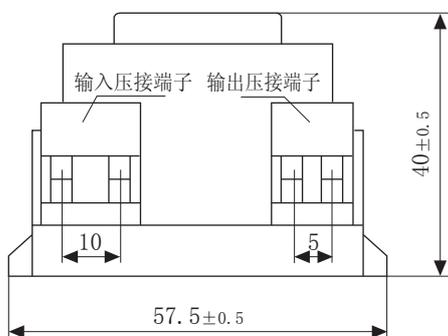

主视图

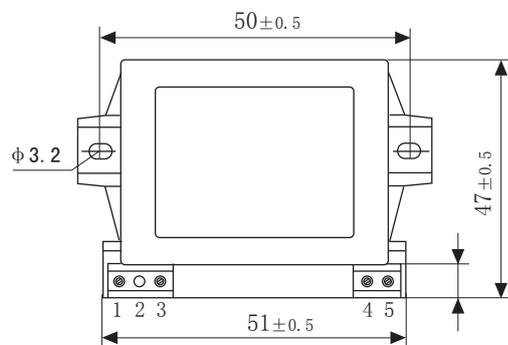

顶视图

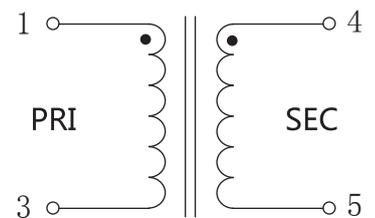

原理图