

## 型号：LTC500

产品特点：环氧灌封，尺寸小，重量轻，效率高，噪音小，应用广泛，引线式输出，初级工作电压：230V，可按用户要求订做。


### 技术指标：

安装方式：板式安装  
 阻燃特性：符合UL94-V0  
 绝缘等级：B级  
 工作温度：-30℃~+40℃  
 频率范围：50Hz~60Hz  
 抗电强度：P/S：4KV AC


### 电气参数：

初级工作电压	230	V
输出功率	500	VA
空载损耗	24.6	W
重量		g

外形尺寸图（单位mm）：

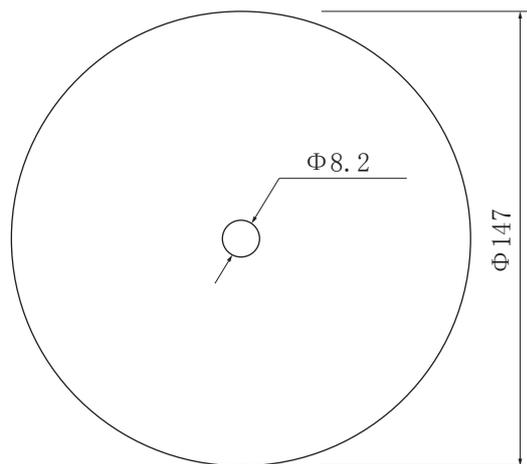

主视图

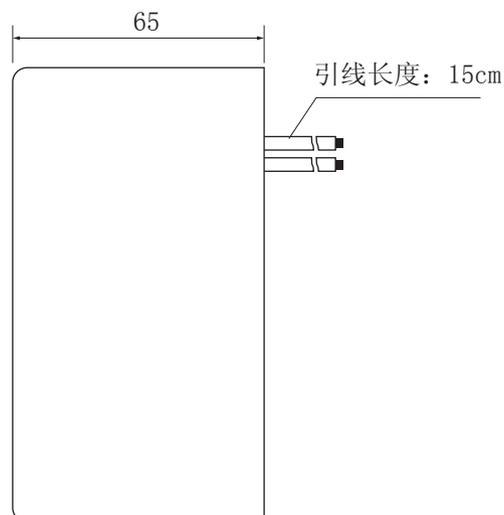

侧视图



次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
20V×2	21.5V×2	12.5A×2
25V×2	26.7V×2	20.0A×2
30V×2	32.3V×2	8.33A×2
40V×2	43.0V×2	6.25A×2
55V×2	59.0V×2	4.55A×2

接线原理图：

