

## 型号：TA2032FL-300

产品特点：全封闭引线、插接端子两种方式，用于电力测量，过电流检测，漏电流保护，电流反馈。

### 技术指标：


- 安装方式：板式安装
- 铁芯材料：矽钢片
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-35℃~+85℃
- 存储温度：-45℃~+95℃
- 频率范围：20Hz-20KHz
- 抗电强度：≥3.5KV 50Hz 1min




### 电气参数：

额定输入	0-500	A
最大输入		A
额定输出	0-0.167	A
变比	1: 3000	
精度等级	±1	%
线性度	≤0.2	%
相位差		
取样电阻max	15	Ω
重量	100	g


### 接线原理图：

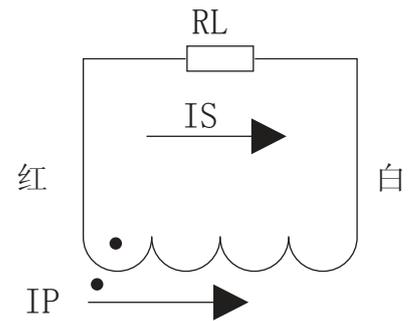

### 外形尺寸图（单位mm）：

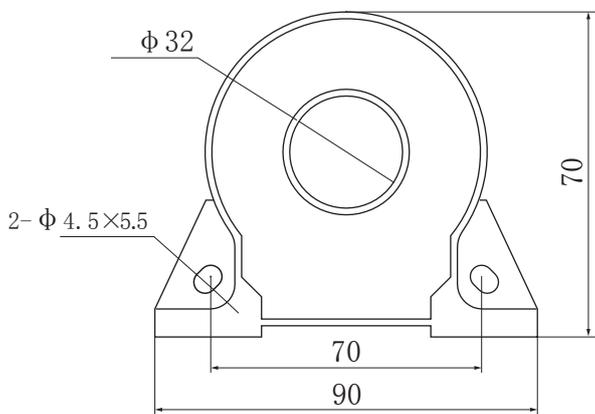

主视图

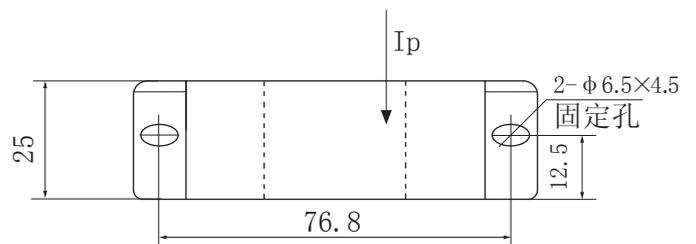

底视图