

## 型号：RCT035

**产品特点：** 电流可以实时测量，快速的反应速度，  
几乎不饱和，没有相位差；  
适用于功率分析、电力监测、电流测量精度、  
工业电表、继电保护、焊接， 电镀。

### 技术指标：


- 温漂系数：0.05%/°C
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-25°C ~ +70°C
- 频带宽度：1Hz-1MHz
- 精度：±0.3%读数精度(5% to 150% FS, 25°C)




### 电气参数：

额定电流	200-4000	A
全量程输出	0.333	V <sub>rms</sub>
过载能力	300%	FS
相位差	90 ± 0.1 °C	
温漂系数	0.05%/°C	
重量		g


### 接线原理图：

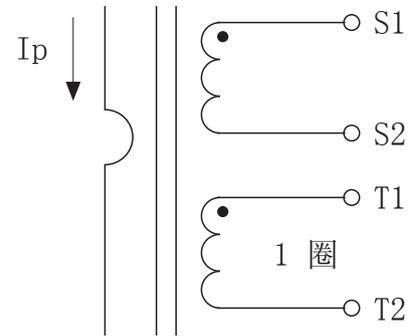


### 外形尺寸图（单位mm）：

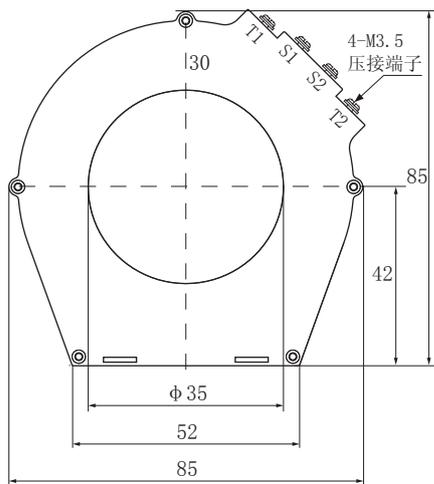

主视图

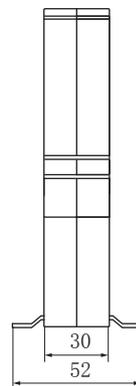

侧视图

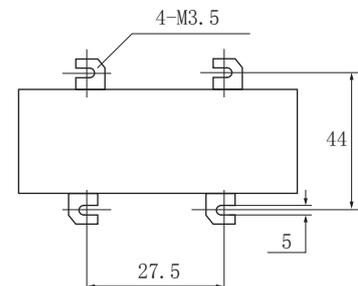

底视图