

# 一次线圈内置式电流互感器

**YHDC** 1992<sup>®</sup>

## 型号：TA1310-02

产品特点：环氧灌封，超微晶铁芯，外形尺寸小，一次线圈内置。

### 技术指标：


安装方式：PCB  
铁芯材料：超微晶  
阻燃特性：符合UL94-V0  
符合标准：GB1208-2006  
工作温度：-35℃~+85℃  
存储温度：-45℃~+95℃  
频率范围：20Hz-20KHz  
抗电强度：2KV 50Hz 1min



### 电气参数：

额定输入	0-1.25	A
最大输入	2	A
额定输出	0-2.5	mA
变比	2: 1000	
精度等级	±1	%
线性度	≤0.2	%
相位差	15.6	'
取样电阻max	300	Ω
重量	8	g

### 接线原理图：

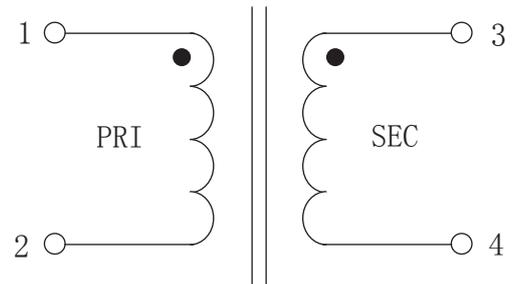

### 外形尺寸图（单位mm）：

