

# 通用型SCR触发变压器




型号：KMB418-101S

产品特点：

适用于2000A以下可控硅的脉冲串触发。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：1KHz~50KHz
- 抗电强度：5KV 50Hz 1min

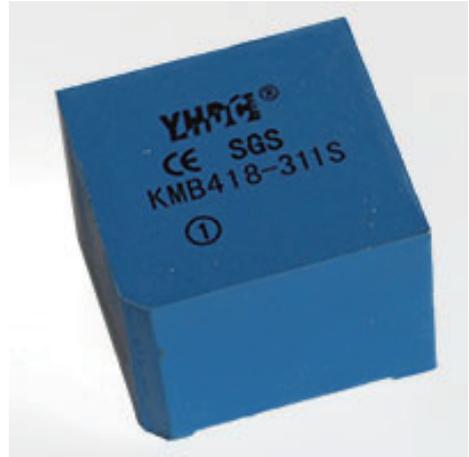


电气参数：

伏微秒积	1200	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	150	μs
变比	1:1	
输入幅值	8	V
输出幅值	≥6	V
负载阻抗	7	Ω
前沿时间	≤6	μs
主回路工作电压	660	V
重量	48	g


接线原理图：

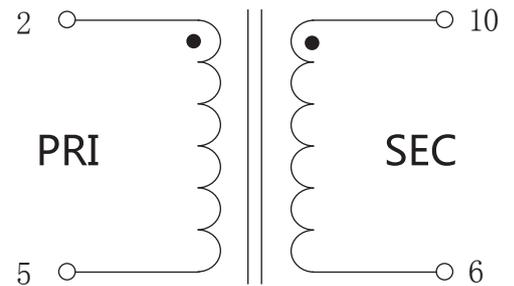

外形尺寸图（单位mm）：

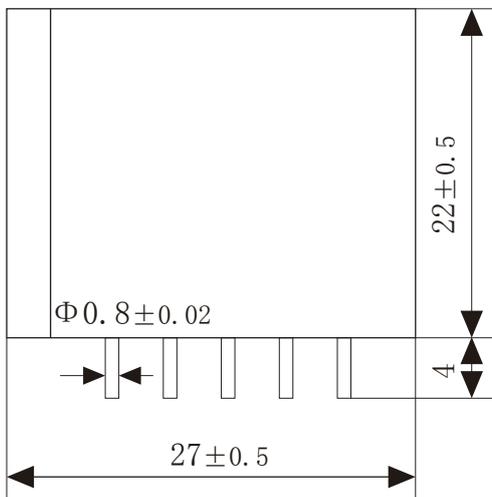

主视图

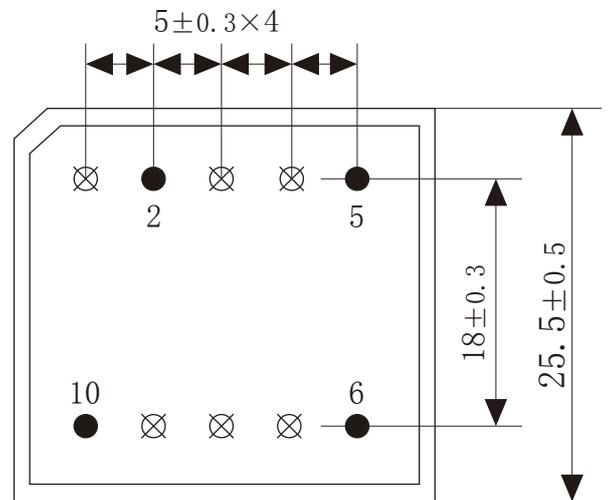

底视图