


型号：KMB-0131

产品特点：

采用EI型优质硅钢片，安装高度28mm，适用于300A以下的单或双窄脉冲可控硅触发。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：50Hz~1000Hz
- 抗电强度：3KV 50Hz 1min

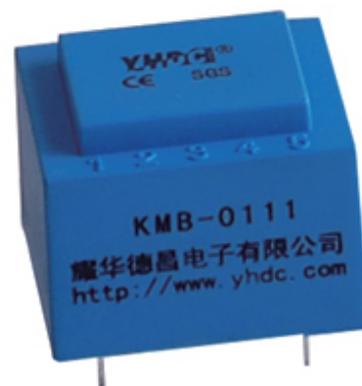

电气参数：


伏微秒积	24000	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	1	ms
变比	3:1	
输入幅值	24	V
输出幅值	≥6	V
负载阻抗	20	Ω
前沿时间	≤10	μs
主回路工作电压	380	V
重量		g

接线原理图：

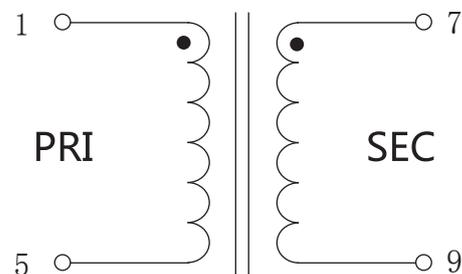


单路输出

外形尺寸图（单位mm）：

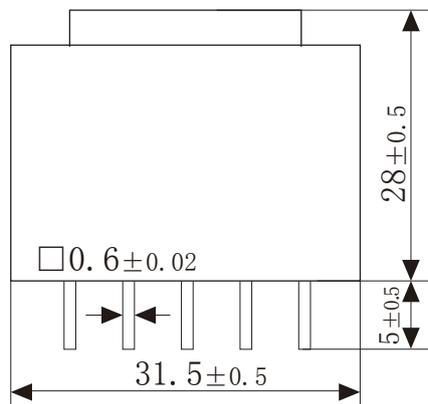

主视图

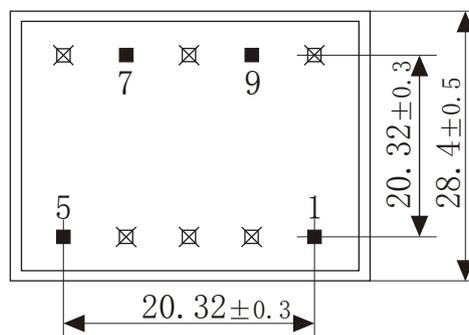

底视图