

型号：KMB255-201

产品特点：

触发功率大，适用于脉冲列触发的电路。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：1KHz~50KHz
- 抗电强度：4KV 50Hz 1min




电气参数：

伏微秒积	2000	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	120	μs
变比	2:1	
输入幅值	15	V
输出幅值	6.5	V
负载阻抗	20	Ω
前沿时间	≤2	μs
主回路工作电压	380	V
重量		g


接线原理图：

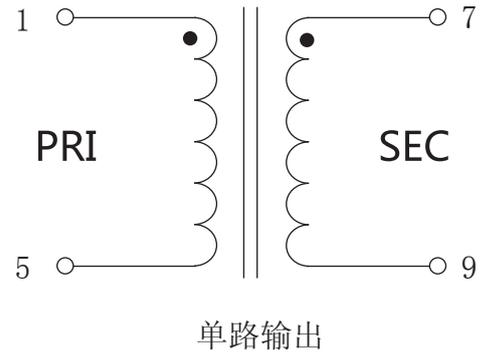

外形尺寸图（单位mm）：

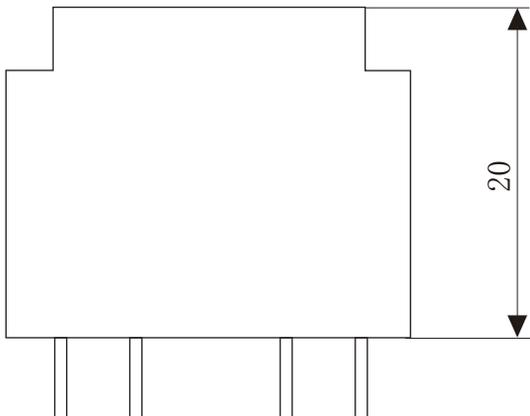

主视图

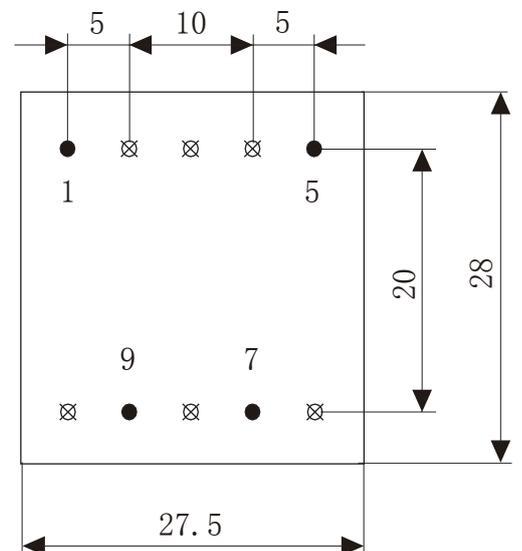

底视图