

型号：KMB3081-201

产品特点：适用于4000A以上单脉冲或脉冲串可控硅触发。

技术指标：


- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 工作温度：-20℃~+50℃
- 存储温度：-40℃~+85℃
- 频率范围：1KHz~10KHz
- 抗电强度：3KV 50Hz 1min



电气参数：


伏微秒积	2250	μvs
脉冲宽度 (D=1:2)	150	μs
变比	2:1	
输入幅值	15	V
输出幅值	≥6	V
负载阻抗	6	Ω
前沿时间	≤5	μs
主回路工作电压	≤380	V
重量		g

接线原理图：

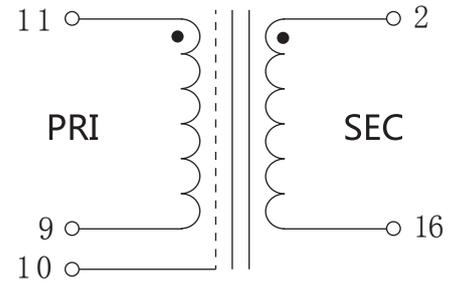


屏蔽角可选

外形尺寸图（单位mm）：

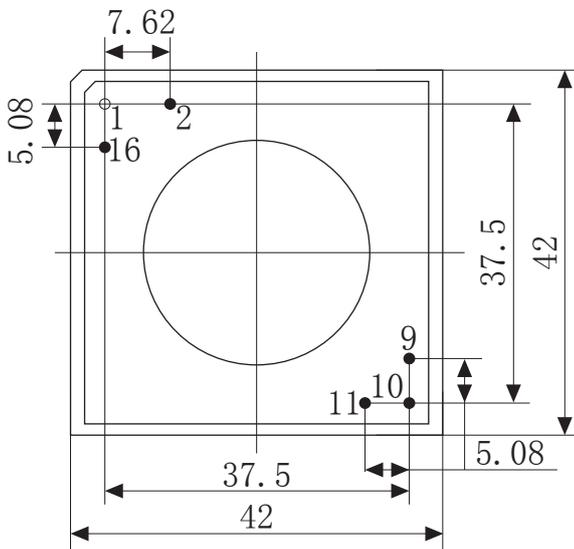

底视图

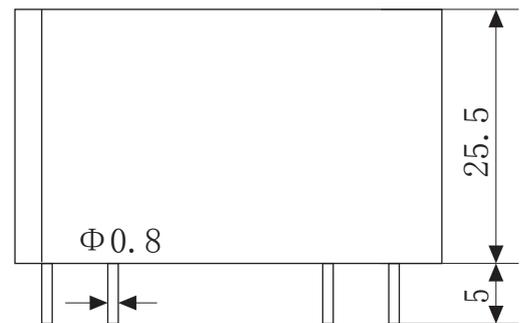

主视图