


LPB系列板式安装隔离变压器



型号：LPB6637

产品特点：配4.8mm拔插端子，配合FDD2-187冷压端子，连接简单，真空环氧灌封，初级工作电压110V/220V/230V（或按用户要求）。

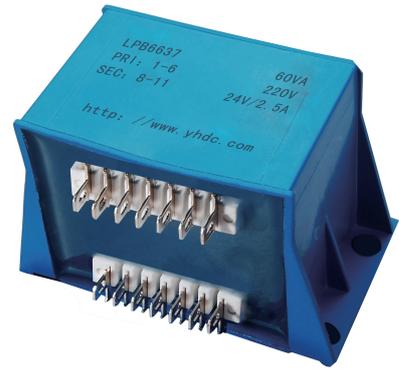

技术指标：


- 安装方式：板式安装
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+50℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min

电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤15	%
输出功率	60	VA
温升	≤40	℃
空载损耗	≤1.5	W
重量	1000	g

次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	6.8V	6.8V×2	10A	5A×2
7.5V	7.5V×2	8.5V	8.5V×2	8A	4A×2
9V	9V×2	10.2V	10.2V×2	6.66A	3.33A×2
12V	12V×2	13.7V	13.7V×2	5A	2.5A×2
15V	15V×2	17.1V	17.1V×2	4A	2A×2
18V	18V×2	20.5V	20.5V×2	3.33A	1.67A×2
24V	24V×2	27.3V	27.3V×2	2.5A	1.25A×2

接线原理图：

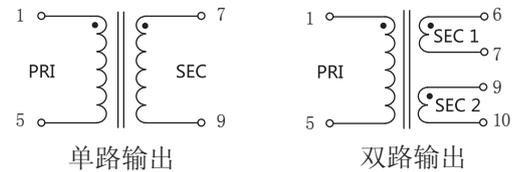

外形尺寸图（单位mm）：

