

型号：TE4117

产品特点：板式安装,真空环氧灌封,压接端子接线。

技术指标：

- 安装方式：PCB
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 绝缘等级：B级
- 工作温度：-30℃~+70℃
- 存储温度：
- 频率范围：50Hz~60Hz
- 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤20	%
输出功率	5	VA
温升	≤20	℃
空载损耗	≤0.6	W
重量	185	g




次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
6V	7.1V	833mA
7.5V	8.9V	666mA
9V	10.7V	555mA
12V	14.2V	416mA
15V	17.8V	333mA
18V	21.4V	277mA
24V	28.5V	208mA

插接件示意图：

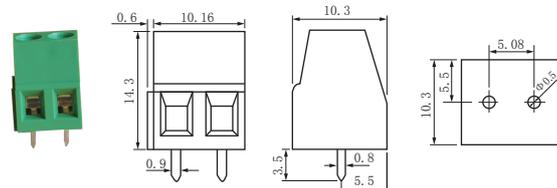


PCB板直焊式压接端子，间距5.08


外形尺寸图（单位mm）：

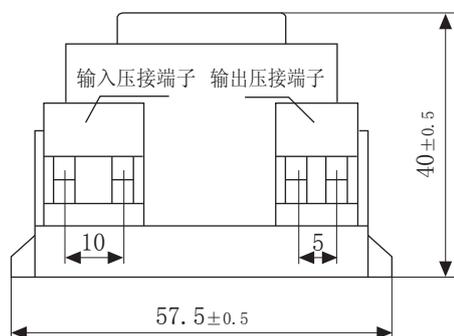

主视图

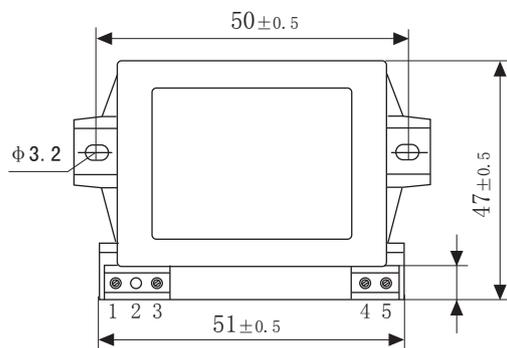

顶视图



原理图