

型号：LTC300

产品特点：环氧灌封，尺寸小，重量轻，效率高，噪音小，应用广泛，引线式输出，初级工作电压：230V，可按用户要求订做。


技术指标：

安装方式：板式安装
 阻燃特性：符合UL94-V0
 绝缘等级：B级
 工作温度：-30℃~+40℃
 频率范围：50Hz~60Hz
 抗电强度：P/S：4KV AC


电气参数：

初级工作电压	230	V
输出功率	300	VA
空载损耗	17.8	W
重量		g

外形尺寸图（单位mm）：

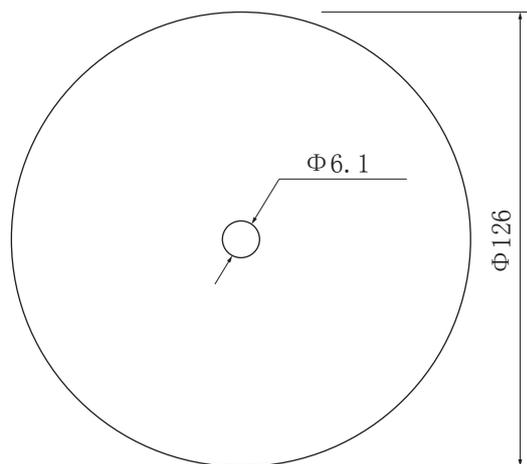

主视图

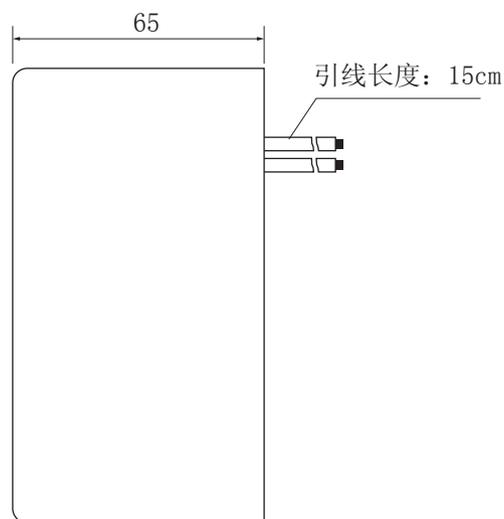

侧视图



次级输出电压	次级空载电压	次级满载电流
12V×2	13.1V×2	12.5A×2
15V×2	16.5V×2	10.0A×2
18V×2	19.4V×2	8.33A×2
22V×2	23.8V×2	6.82A×2
30V×2	32.5V×2	5.00A×2
55V×2	59.6V×2	2.73A×2

接线原理图：

