

## 型号：TA3015FP/FL/FZ-100S

产品特点：真空环氧灌封, 矽钢片铁芯, 过载能力强。两种安装方式：水平安装和垂直安装, 三种接线方式：FP为顶部焊片输出方式, FL为顶部引线输出方式, FZ为底部Φ0.8焊针引出, 可直接焊接在PCB板上。




### 技术指标：

- 安装方式：板式安装
- 铁芯材料：矽钢片
- 阻燃特性：符合UL94-V0
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-35℃~+85℃
- 存储温度：-45℃~+95℃
- 频率范围：20Hz-20KHz
- 抗电强度：≥3.5KV 50Hz 1min


### 电气参数：

额定输入	0.1-200	A
最大输入		A
额定输出	0.2	A
变比	1: 1000	
精度等级		%
线性度	≤0.5	%
相位差		
取样电阻max	10	Ω
重量	90	g


### 接线原理图：

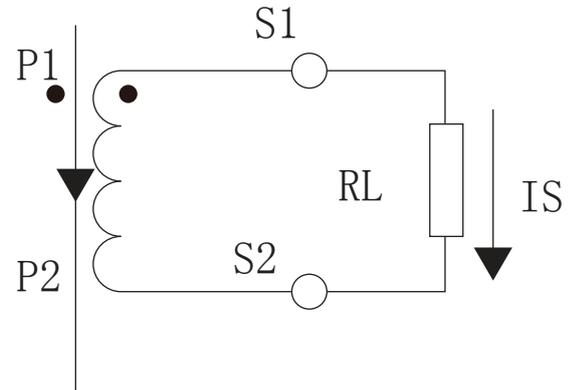

### 外形尺寸图（单位mm）：

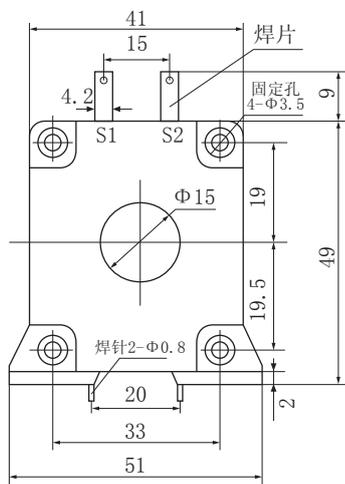

主视图

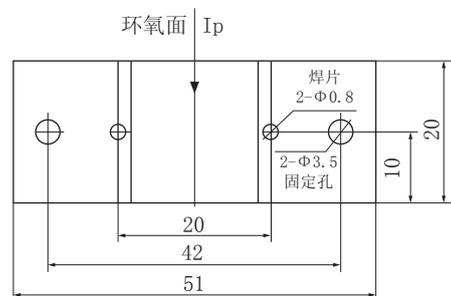

注：焊针在FZ类型中使用  
焊片在FP类型中使用  
FL类型是从图焊片位置引出导线

底视图