

型号：TA6031FP

产品特点：环氧灌封，悬挂或板式安装，用于电测量及继电保护。

技术指标：


- 悬挂式或板式安装
- 铁芯材料：矽钢片
- 阻燃特性：符合UL94-Vo
- 符合标准：GB1208-2006
- 工作温度：-35℃~+85℃
- 存储温度：-45℃~+95℃
- 频率范围：50Hz-60Hz
- 抗电强度：6KV 50Hz 1min




接线原理图：

电气参数：

额定输入	400	A
最大输入		A
额定输出	0.2	A
变比	1: 2000	
精度等级	±0.2	%
线性度	0.3	%
相位差		
取样电阻max		Ω
重量	340	g



外形尺寸图（单位mm）：

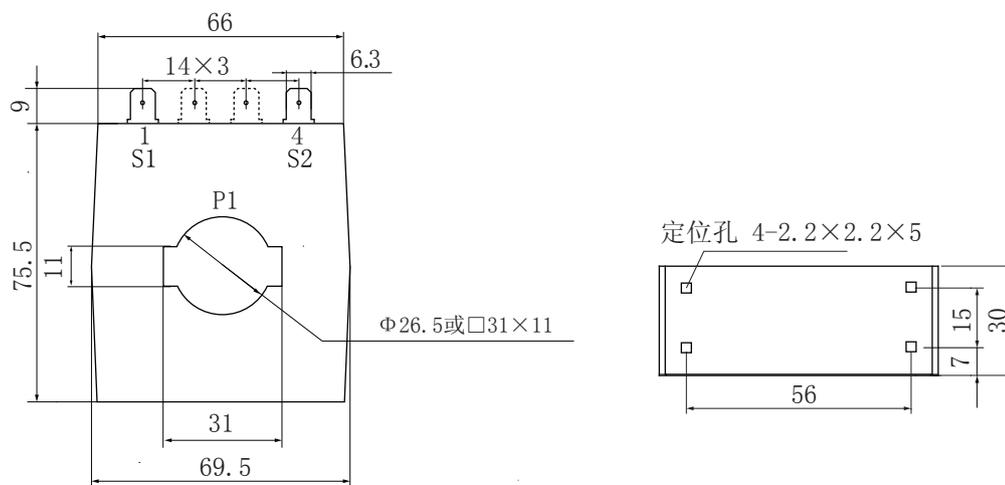

主视图

底视图