

型号：LKB4117-L

产品特点：真空环氧灌封，板式安装，L为引线式（长度订货时说明），输入：110V/220V/230V（或按用户要求制定）。


技术指标：

安装方式：板式安装
 阻燃特性：符合UL94-V0
 绝缘等级：B级
 工作温度：-30℃~+70℃
 存储温度：
 频率范围：50Hz~60Hz
 抗电强度：3.5KV 50Hz 1min


电气参数：

初级工作电压	110/220/230	V
初级电压范围	±10	%
电压调整率	≤18	%
输出功率	5	VA
温升	≤22	℃
空载损耗	≤0.5	W
重量	200	g

外形尺寸图（单位mm）：

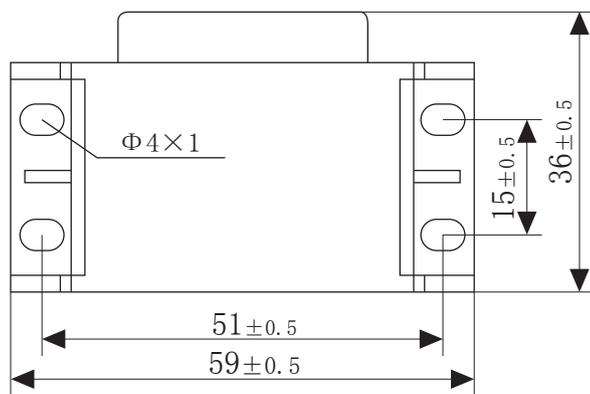

顶视图

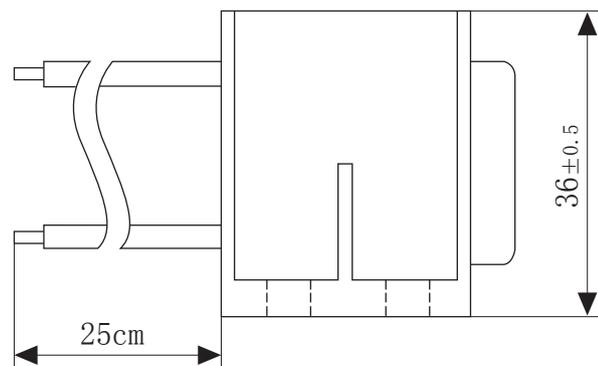


侧视图



次级输出电压		次级空载电压		次级满载电流	
单路	双路	单路	双路	单路	双路
6V	6V×2	7.2V	7.2V×2	833mA	416.5mA×2
7.5V	7.5V×2	9V	9V×2	666mA	333mA×2
9V	9V×2	10.8V	10.8V×2	555mA	277.5mA×2
12V	12V×2	14.5V	14.5V×2	416mA	208mA×2
15V	15V×2	18.1V	18.1V×2	333mA	166.5mA×2
18V	18V×2	21.7V	21.7V×2	277mA	138.5mA×2
24V	24V×2	28.9V	28.9V×2	208mA	104mA×2

接线原理图：

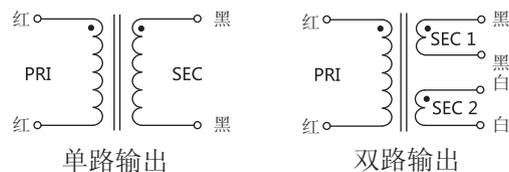

单路输出

双路输出